

CORTE CORRENTE ELECTRICO 12V 200A NEGATIVO | C/2 COMANDOS



CABO ORIGINAL
NEGATIVO DA
BATERIA

Ref. **37.CC-ELECTRICO-12V**

Novidades

REF. 37.180277

Características:
Montagem à distância: 110mm
Peso do item: 1194g
Número de furos: 2
Tensão: 24V



REF. 37.181687

Características:
Tensão <32
A/cont: 100
Furos: 2
Amplificador (5 segundos) 500
Material PBT
Dist. montar. Furos: 27mm
Pólos:2



* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

REF. 37.08.02.0002

Características:
Universal

Aplicações:
Ligeiros



15mm

REF. 37.F98401

Características:
Universal

Aplicações:
Ligeiros



14mm



REF. 37.F98402

Características:
Universal

Aplicações:
Carrinhas



18mm



REF. 37.F98403

Características:
Universal

Aplicações:
Pesados



22mm



REF. 37.K596
37.BIS1001

Características:
Tensão Nominal - 12V
Corrente Máxima Contínua - 100A
500A x 5 Seg.
À prova de água

Aplicações:
Ligeiros, Barcos



REF. 37.R113.00
37.180614
37.08.02.0004

Características:
Tipo Bosch - Universal
150 A 1000A-5S
24V 75A 1000A-5 Seg

Aplicações:
Ligeiros



REF. 37.08098300
37.663021
37.11180

Características:
Tensão Nominal - 24V
Corrente Máxima Contínua - 250A
2500A x 3 Seg. IP65
-40°C / +80°C



Contactos M10

REF. 37.08099100
37.180289
37.K586


Características:
Tensão Nominal - 24V
Corrente Máxima Contínua - 250^a
2500A x 3 Seg. IP65
Equivalência IVECO 4822229



Contactos M10

REF. 37.181599
37.08010300
37.K573

Características:
Corte de corrente duplo
Tensão Nominal - 12-24V
Corrente Máxima Contínua - 250A
2500A x 5 Seg. IP65
À prova de água
BOSCH 0341003001, 0341003004



REF. 37.08098500
37.K593
37.181238
37.328.700

Só chave

REF. 37.180333

Características:

Tensão Nominal - 24V
Corrente Máxima Contínua - 350A
2500A x 5 Seg. IP65
Equivalência IVECO 4758238

Aplicações:

Ligeiros e Pesados



Parafusos M12

REF. 37.180326

Características:

Tensão Nominal - 24V
Corrente Máxima Contínua -250A
2500A x 5 Seg. IP65
Distancia montagem 100mm

Aplicações:

Ligeiros e Pesados



Parafusos M10

REF. 37.08099000
37.K594

Só chave

REF. 37.K594K

Características:

Tensão Nominal - 12V
Corrente Máxima Contínua - 100A
500A x 5 Seg. IP43



Contactos M10

REF. 37.G992301

Características:

Tensão Nominal - 12/24V
100A, M10
500A x 5 Seg.
Parafuso - Parafuso 90mm
35mm Largura

Aplicações:

Ligeiros e Pesados



REF. 37.K597

Características:

Tensão Nominal - 12V
100A

19 mm rosca

Aplicações:

Ligeiros




REF. 37.182372

Características:

Tensão Nominal - 12/24V
150A
1000A x 5 Seg.
Proteção IP68

Aplicações:

Ligeiros

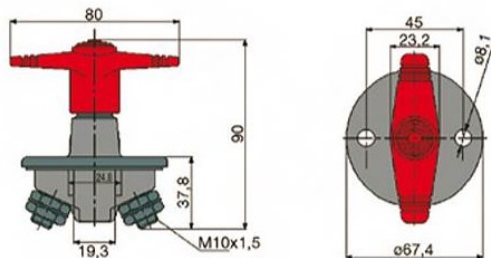

REF. 37.180276
37.180277

Características:

Tensão Nominal - 24V
Corrente Máxima Contínua - 250A
2500A x 5 Seg. IP67
Distância montagem 110 mm
Homologação ADR

Aplicações:

Pesados



Parafusos M12


REF. 37.180232

Características:

Tensão Nominal - 12V
Corrente Máxima Contínua - 250A
2500A x 5 Seg. IP65
Electromagnético
Comuta o negativo.

Aplicações:

Pesados



REF. 37.FTS100

Características:

Tensão Nominal - 48V
100A
Tipo 3



REF. 37.FTS150

Características:

Tensão Nominal - 48V
150A
Tipo 3



REF. 37.FTS200

Características:

Tensão Nominal - 48V
200A
Tipo 3

