



H1

H4



38.3021500 12V 55 W + 40%

38.6250043 12V 60/55 W + 40%

BLISTER C/2

BLISTER C/2

38.3021110 12V 55 W + 40%

38.6255110 12V 60/55 W + 40%



H7

H11



38.2070500 12V 55 W + 40%

38.2110500 12V 55 W + 40%

BLISTER C/2

BLISTER C/2

38.2070110 12V 55 W + 40%

38.2110110 12V 55 W + 40%



OSRAM


HIR2

9012CBN

COLD BLUE



**Xenon
5000K**



38.9012CBN 12V 55 W + 100%

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Lâmpadas Halogéneas H1 (P14,5S)

PHILIPS 12258 12V - 13258 24V

H1 Halogéneas

Ref.	Volts	Watts
------	-------	-------



38.688	6	55
--------	---	----



38.788	12	55
--------	----	----



38.788W	12	55
---------	----	----



38.3021	12	55
---------	----	----



38.32003	12	55
----------	----	----



38.64150	12	55
----------	----	----



38.788E	12	100
---------	----	-----



38.804	12	130
--------	----	-----



38.789	24	70
--------	----	----



38.171072	24	70
-----------	----	----



38.789W	24	70
---------	----	----



38.3024	24	70
---------	----	----



38.803	24	130
--------	----	-----



Lâmpadas halogéneas para rali.
Lâmpadas não Homologadas.



FICHAS LÂMPADAS H1



Cerâmica

38.SSC027



38.14442

H1 SILVER BLUE 4300K

Ref.	Volts	Watts
------	-------	-------

38.3021335	12	70
------------	----	----



H1 XENON LASER

Ref.	Volts	Watts
------	-------	-------

38.788E-XL	12	55
------------	----	----

*

38.788E-XL	12	100
------------	----	-----



* kit 2 Lâmpadas 7882-XL



Lâmpadas halogéneas para rali.
Lâmpadas não Homologadas.

H1 LONG LIFE

Ref.	Volts	Watts
------	-------	-------

38.788LL	12	55
----------	----	----



H1 PLUS



Ref.	Volts	Watts	+ → %
------	-------	-------	-------

38.788UP	12	55	+ 60%
----------	----	----	-------

38.3021900	12	55	+ 90%
------------	----	----	-------


38.788EVO	12	55	+ 150%
-----------	----	----	--------



H1 Todo clima

Ref.	Volts	Watts
------	-------	-------

38.788T/CLIMA	12	55
---------------	----	----



Ideais para situações
climáticas adversas

H1 SUPER XENON LASER

Ref.	Volts	Watts
------	-------	-------

38.788SXL	12	55
-----------	----	----



H1 MEGA XENON

Ref.	Volts	Watts
------	-------	-------

38.788G	12	55
---------	----	----



Lâmpadas Halogéneas H2 (X-511)

PHILIPS 12311 12V - 13311 24V

H2 Halogéneas

	Ref.	Volts	Watts
AMOLUX EUROPE	38.788C	12	55
CARGO	38.171073	12	55
AMOLUX EUROPE	38.690	24	70



H2 Halogéneas

AMOLUX EUROPE	38.689	12	100	✓
AMOLUX EUROPE	38.806	24	130	✓


✓ Lâmpadas halogéneas para rali.
Lâmpadas não Homologadas.

Lâmpadas Halogéneas H3 (PK-22s)

PHILIPS 12336 12V - 13336 24V

H3 Halogéneas

	Ref.	Volts	Watts	
AMOLUX EUROPE	38.691	6	55	
CARGO	38.171469	6	55	
CARGO	38.170696	12	35	BLB453A 694
CARGO	38.788B	12	55	
CARGO	38.171073	12	55	
LOXCE	38.3320	12	55	
Valeo	38.32005	12	55	
AMOLUX EUROPE	38.692	24	70	
LOXCE	38.3324	24	70	
CARGO	38.170836	24	70	
AMOLUX EUROPE	38.70	48	45	171407
AMOLUX EUROPE	38.68	48	60	

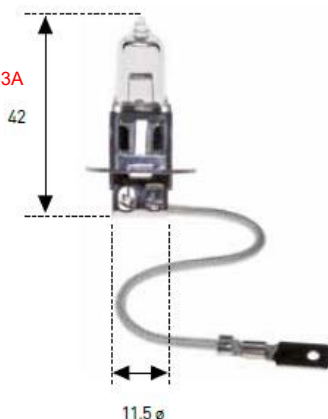

H3 Halogéneas

	Ref.	Volts	Watts	
AMOLUX EUROPE	38.693	12	100	✓
LOXCE	38.13320	12	100	✓
LOXCE	38.13330H3	12	130	✓
AMOLUX EUROPE	38.802	24	100	✓
AMOLUX EUROPE	38.808	24	130	✓


✓ Lâmpadas halogéneas para rali.
Lâmpadas não Homologadas.

H3 PLUS

Ref.	Volts	Watts	+ →
38.3320900	12	55	+ 90%

H3 Xenon-Laser

	Ref.	Volts	Watts
AMOLUX EUROPE	38.788B-XL	12	55
AMOLUX EUROPE	38.788B-2XL	12	55
ESTOJO C/2 LÂMPADAS 788XL + 2 LÂMPADAS T10 DE 5W			




H3 Xenon-Laser

	Ref.	Volts	Watts	
AMOLUX EUROPE	38.693-XL	12	100	✓

✓ Lâmpadas halogéneas para rali.
Lâmpadas não Homologadas.

H3 Todo clima

	Ref.	Volts	Watts
AMOLUX EUROPE	38.788B/Todo CLIMA	12	55



H3 Todo clima

	Ref.	Volts	Watts	
AMOLUX EUROPE	38.693 GOLD	12	100	✓

✓ Lâmpadas halogéneas para rali.
Lâmpadas não Homologadas.

Ideais para situações
climáticas adversas

Lâmpadas Halogéneas H4 (P43t)

PHILIPS 6342 6V - 12342 12V - 13342 24V

H4 Halogéneas

Ref.	Volts	Watts
------	-------	-------



38.747	6	55/60
--------	---	-------



38.782	12	55/60
--------	----	-------



38.170768	12	55/60
-----------	----	-------



38.32007	12	55/60
----------	----	-------



38.64193	12	55/60
----------	----	-------



38.625543	12	55/60
-----------	----	-------



38.782W	12	55/60
---------	----	-------



38.782AM	12	55/60
----------	----	-------



38.785	12	80/100
--------	----	--------



38.725543	12	90/100
-----------	----	--------



38.783	24	70/75
--------	----	-------



38.170792	24	70/75
-----------	----	-------



38.825543	24	70/75
-----------	----	-------



38.783W	24	70/75
---------	----	-------




38.790	24	90/100
--------	----	--------



38.8290043	24	90/100
------------	----	--------



38.790X	24	110/130
---------	----	---------



Lâmpadas halogéneas para rali.
Lâmpadas não Homologadas.

H4 ULTRA WHITE 5000 K + 40% LUZ

Ref.	Volts	Watts
------	-------	-------

38.6250043	12	55/60
------------	----	-------



H4 ULTRA WHITE 4200 K + 30% LUZ

Ref.	Volts	Watts
------	-------	-------

38.6230043	12	55/60
------------	----	-------

*

38.6255600	12	55/60
------------	----	-------



* kit 2 lâmpadas 38.6230043

H4 Xenon-Laser

Ref.	Volts	Watts
------	-------	-------

38.7822-XL	12	55/60
------------	----	-------

*

38.785E-XL	12	90/100
------------	----	--------

38.790-XL	24	90/100
-----------	----	--------

* Kit 2 Lâmpadas 782XL



Lâmpadas halogéneas para rali.
Lâmpadas não Homologadas.

H4 PLUS

Ref.	Volts	Watts	+ → %
------	-------	-------	-------

38.782UP	12	55/60	+ 60%
----------	----	-------	-------



38.6290043	12	55/60	+ 90%
------------	----	-------	-------



38.782EVO	12	55/60	+ 150%
-----------	----	-------	--------



H4 Todo clima

Ref.	Volts	Watts
------	-------	-------

38.782T/CLIMA	12	55/60
---------------	----	-------

38.785E-TCLIMA	12	90/100
----------------	----	--------



Ideais para situações
climáticas adversas



Lâmpadas halogéneas para rali.
Lâmpadas não Homologadas.

H4 MEGA XÉNON

Ref.	Volts	Watts
------	-------	-------

38.782G	12	55/60
---------	----	-------




Fichas para Lâmpadas H4 (P43t) e H5 (P45t)



H4

38.4444

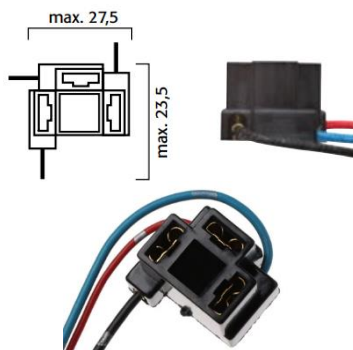

38.4445




43.TER2012



38.SSC029

Cerâmica

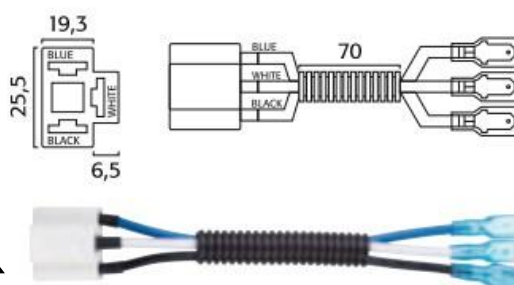

38.4446



Lâmpadas Halogéneas H5 (P45t)

PHILIPS 6596 6V - 12596 12V - 13596 24V

H5 Halogéneas

Ref. Volts Watts





38.778 6 55/60



38.780 12 55/60



38.625545 12 55/60



H5 Halogéneas

Ref. Volts Watts



38.784 12 80/100



38.784AM 12 80/100



38.784X 12 110/130



38.781 24 70/75



38.170006 24 70/75



38.791 24 90/100



Lâmpadas halogéneas para rali.
Lâmpadas não Homologadas.


Lâmpadas Halogéneas H7 (PX26d)

PHILIPS 12972 12V - 13972 24V

H7 Halogéneas

Ref.	Volts	Watts
38.032009	12	55
38.2070	12	55
38.64210	12	55
38.171077	12	55
38.BLB499	12	55
38.779W	12	55
38.779	12	55
38.207022	12	55
LONG LIFE		
38.776	12	100

38.2470	24	70
38.775	24	70
38.775W	24	70
38.171080	24	70
38.774	24	100
38.172111	24	100

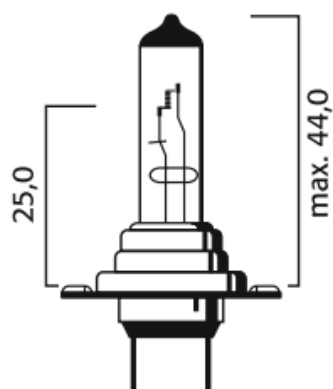


Lâmpadas halogéneas para rali.
Lâmpadas não Homologadas.

H7 Xenon-Laser

Ref.	Volts	Watts
38.779-XL	12	55
38.776-XL	12	100


* Estojo 2 Lâmpadas 779XL,
Estojo 2 Lâmpadas 527B



Lâmpadas halogéneas para rali.
Lâmpadas não Homologadas.

H7 Super Xenon-Laser

Ref.	Volts	Watts
38.779SXL	12	55

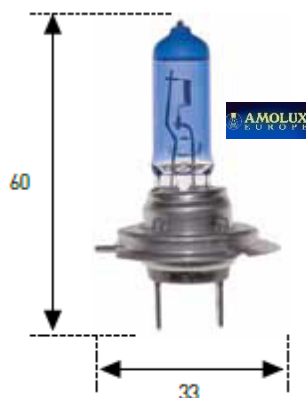

H7 PLUS



Ref.	Volts	Watts	+ → %
38.779UP	12	55	+ 60%
38.2070900	12	55	+ 90%
38.779EVO	12	55	+ 150%



H7 SILVER BLUE

Ref.	Volts	Watts
38.2070335	12	70



Lâmpadas Halogéneas H7 (PX26d)

H7 ULTRA WHITE
5000 K + 40% LUZ

Ref.	Volts	Watts	+ →
38.2070500	12	55	40%


* 38.2070110 12 55 40%

* Embalagem c/ 2 Lâmpadas 38.2070500



H7 Todo clima

Ref.	Volts	Watts
38.779-TCLIMA	12	55

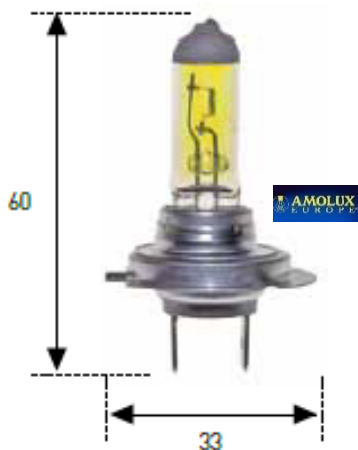

Ideais para situações
climáticas adversas

H7 ULTRA WHITE
4300 K + 30% LUZ

Ref.	Volts	Watts	+ → %
38.2070300	12	55	30%


* 38.2070600 12 55 30%

* Embalagem c/ 2 Lâmpadas 38.2070300



H7 LONG LIFE

Ref.	Volts	Watts
38.207022	12	55
38.779LL	12	55
38.170837	12	100

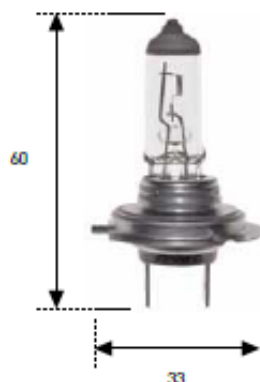

Lâmpadas halogéneas para rally.
Lâmpadas não Homologadas.

H7 ESPECIAL
+ 30% LUZ


Ref.	Volts	Watts
38.12972PRC1	12	55



FICHAS PARA
LÂMPADAS H7




Lâmpadas Halogéneas H8 (PGJ19-1)

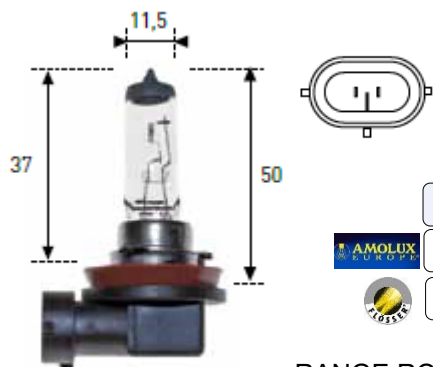

Ref.	Volts	Watts
38.50	12	35
38.2080	12	35



RANGE ROVER

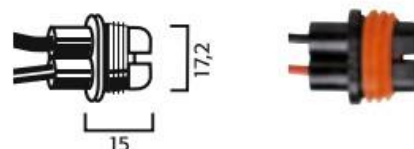


38.9448

38.171784



FICHA LÂMPADA H8/H9/H11

Lâmpadas Halogéneas H9 (PGJ19-5)

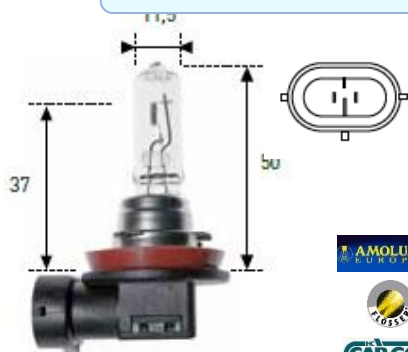


Ref.	Volts	Watts
38.51	12	65
38.2090	12	65
38.171035	12	65



Lâmpadas Halogéneas H10 (PY20d) Lâmpadas Halogéneas H12 (PZ20d)


H10

Ref.	Volts	Watts
38.42	12	42
38.9145	12	42
38.171036	12	42



H12

Ref.	Volts	Watts
38.43	12	53
38.9055	12	53



38.9445

38.171426




FICHA LÂMPADA
HB3/H10/H12 e HIR1

Lâmpadas Halogéneas H11 (PGJ19-2)



Ref.	Volts	Watts
38.52	12	55
38.2110	12	55
38.54	24	70
38.2114	24	70


Ref.	Volts	Watts	+ → %
38.2110900	12	55	90%

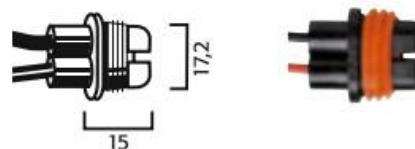

38.9448	
38.171784	

FICHA LÂMPADA H8/H9/H11

Lâmpadas Halogéneas H15 (PJ23t-1)



Ref.	Volts	Watts
38.79	12	15/55
38.171691	12	15/55
38.551523	12	15/55

Ref.	Volts	Watts
38.602023	24	20/60

Lâmpadas Halogéneas H16 (PJ19-3)



Ref.	Volts	Watts
38.268	12	19
38.191219	12	19
38.172257	12	19




FICHA LÂMPADA H16
não disponível

Lâmpadas Halogéneas HB1 (P29T) - 9004



Ref.	Volts	Watts
38.104	12	65/45
38.170692	12	65/45

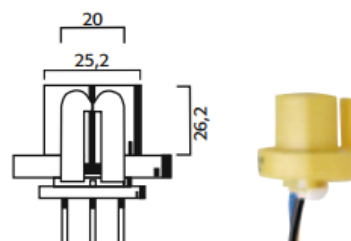


38.9444	
38.171783	

FICHA P/LÂMPADA HB1,HB5
9004/9007

KIA - Hyundai

Lâmpadas Halógenas HB-3 (P20d)9005

Ref.	Volts	Watts
38.105	12	60
38.9005	12	60



Ref.	Volts	Watts	+ → %
38.9005900	12	55	90%


Ref.	Volts	Watts
38.1051	12	100

Lâmpadas halógenas para rali.
Lâmpadas não Homologadas.



HB-3 Xenon-Laser


Ref.	Volts	Watts
38.105-XL	12	65




38.9445
43.171426

FICHA P/LÂMPADA HB3/HB3A/H10/H12 e HIR1

Lâmpadas Halógenas HB-3A (P20d)9005XS



Ref.	Volts	Watts
38.105XS	12	60
38.171804	12	60
38.9005XS	12	60




Ref.	Volts	Watts
38.106XS	12	51
38.171794	12	51
38.9006XS	12	51

Lâmpadas Halógenas HB-4A (P22d)9006XS


Lâmpadas Halógenas HB-4 (P22d)9006

Ref.	Volts	Watts
38.106	12	51
38.170694	12	51
38.9006	12	51



HB-4 Xenon-Laser

Ref.	Volts	Watts
38.106-XL	12	55





38.9446
38.171427

FICHA P/LÂMPADA HB4/HB4A e HIR2

Ref.	Volts	Watts	+ → %
38.9006900	12	51	90%

Lâmpadas Halogéneas HB-5 (PX29t)9007

Ref.	Volts	Watts
38.103	12	65/55
38.9007	12	65/55

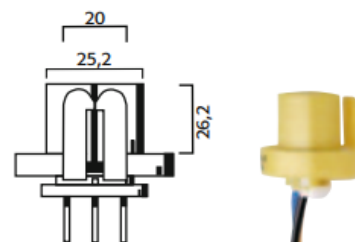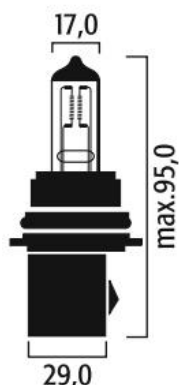

38.9444

38.171783



FICHA P/LÂMPADA HB1,HB5
9004/9007

Lâmpadas Halogéneas PG13




893 / 880

Ref.	Volts	Watts	E.C.ER-37
38.880	12	27	H27W/1
38.880FL	12	27	H27W/1
38.885	12	50	



885



38.9440

FICHA P/LÂMPADA
880/893/880

Lâmpadas Halogéneas PGJ13


Ref.	Volts	Watts	E.C.ER-37
38.881	12	27	H27W/2
38.881FLOSS	12	27	H27W/2

Ref.	Volts	Watts
38.894	12	37
38.896	12	37
38.886	12	50
38.171953	12	50



881



886 / 889 / 894



38.9441

FICHA P/LÂMPADA
881/886/894/896

Lâmpadas Halogéneas HIR1 (PX20d)

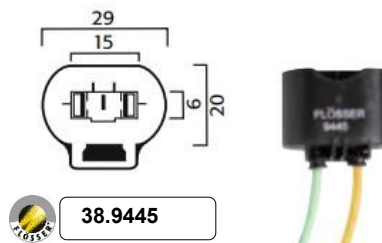



38.9445

FICHA LÂMPADA
HB3/H10/H12 e **HIR1**



Ref.	Volts	Watts
38.9011	12	65

Lâmpadas Halogéneas HIR2 (PX22d)

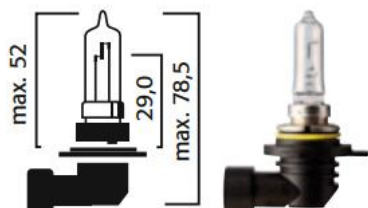

38.9446



38.171427

FICHA P/LÂMPADA HB4/HB4A e **HIR2**

Ref.	Volts	Watts
38.9012	12	55
38.94	12	55



OSRAM

38.9012CBN 12 55W + 100%


Lâmpadas Descarga Gás Xenon



D2s (P32d-2)

	Ref.	Volts	Watts
OSRAM	38.D2S	85	35
OSRAM	38.66240	85	35
OSRAM	38.LX2	85	35
OSRAM	38.171133	85	35

AMOLUX 601

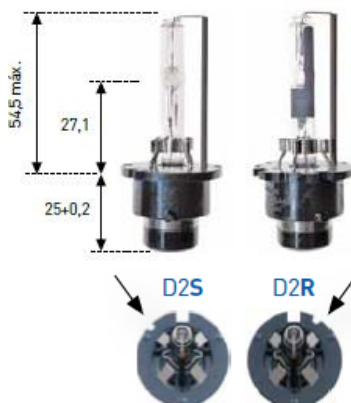

D2r (P32d-3)


	Ref.	Volts	Watts
OSRAM	38.66250	85	35
OSRAM	38.171132	85	35

AMOLUX 602

D4s (P32d-5)

	Ref.	Volts	Watts
OSRAM	38.66440	85	35
OSRAM	38.171713	85	35

AMOLUX 607

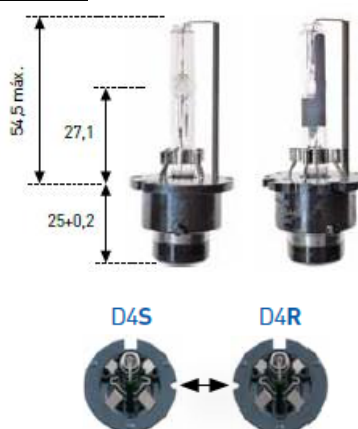

D4r (P32d-6)

	Ref.	Volts	Watts
OSRAM	38.608	85	35
OSRAM	38.171711	85	35

AMOLUX 608

D1s (PK32d-2)

	Ref.	Volts	Watts
OSRAM	38.D1S	85	35
OSRAM	38.66140	85	35
OSRAM	38.66140CBI	85	35
OSRAM	38.LX1	85	35
OSRAM	38.171613	85	35

AMOLUX 603




D1r (PK32d-3)

	Ref.	Volts	Watts
OSRAM	38.171683	85	35

AMOLUX 604

OSRAM 66154

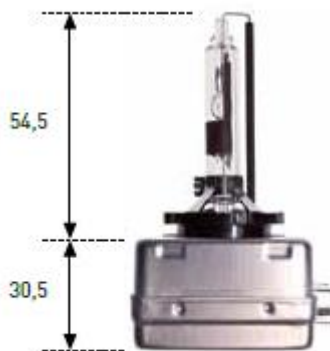

D3s (PK32d-5)

	Ref.	Volts	Watts
OSRAM	38.LX3	85	35
OSRAM	38.66340	85	35
OSRAM	38.171712	85	35

AMOLUX 605



D3r (PK32d-6)

	Ref.	Volts	Watts
OSRAM	38.171710	85	35

AMOLUX 606

OSRAM 66350

Lâmpadas Descarga Gás Xenon




D5s (PK32d-7)			
Ref.	Volts	Watts	
38.40722	85	35	

AMOLUX 612


PHILIPS 12410C1

OSRAM 66540

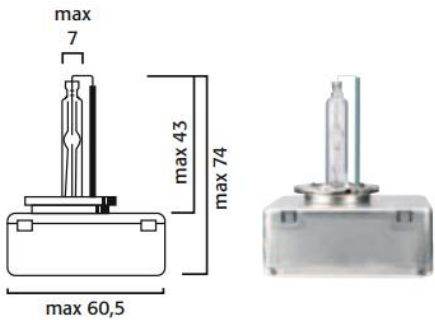



D8s (PK32d-1)			
Ref.	Volts	Watts	
38.665480	40	25	

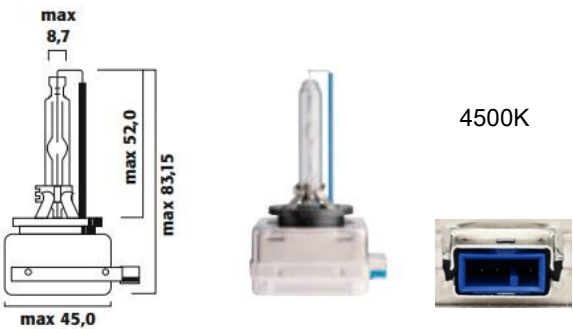

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.




Simétricas - Moto

Tipo BOSCH

BOSCH

BA20d

	Ref.	Volts	Watts	Auto	Moto	E.C.E-R-37
AMOLUX EUROPE	38.331	6	15/15		☐	-
AMOLUX EUROPE	38.334	6	25/25		☐	S1
AMOLUX EUROPE	38.315	12	15/15		☐	-
AMOLUX EUROPE	38.335	12	25/25		☐	S1
AMOLUX EUROPE	38.3923	12	25/25		☐	S1
AMOLUX EUROPE	38.398	6	35/35	☐		S2
AMOLUX EUROPE	38.399	12	35/35	☐		S2
AMOLUX EUROPE	38.3939	12	35/35	☐		S2
AMOLUX EUROPE	38.BLB395	12	35/35			S2
AMOLUX EUROPE	38.401 (12748)*	12	40/45	☐		
AMOLUX EUROPE	38.402 (13478)*	24	40/45	☐		




Tipo BOSCH 1 Pólo

BA20d

BOSCH

	Ref.	Volts	Watts	Auto	Moto
AMOLUX EUROPE	38.394	12	35		
AMOLUX EUROPE	38.391	12	45	☐	
AMOLUX EUROPE	38.BLB400A	24	35	☐	
AMOLUX EUROPE	38.395	24	35	☐	
AMOLUX EUROPE	38.393	24	50	☐	



BA20d

Ref.	Volts	Watts
38.749	12	35/35



HS-5



PCX




Ref.	Volts	Watts	Auto	Moto	E.C.E-R-37
38.112	12	35/30		☐	HS-5


Halogénea H4 Y HS-1

	Ref.	Volts	Watts	E.C.E. R37
AMOLUX EUROPE	38.793ES	12	35/35	HS-1
AMOLUX EUROPE	38.793	12	35/35	
AMOLUX EUROPE	38.323543	12	35/35	

793ES
+
apertados



(ARANDELA 793/ES)
PX43T



38.4445






Simétricas - Viaturas antigas

Tipo BOSCH

BA20d

Ref.	Volts	Watts
38.401 (12748)	12	40/45
38.402 (13748)	24	40/45




BOSCH



FEU (P45t)


Foco Europeu



38.4445



Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.720 (6620)	6	40/45
AMOLUX 38.721 (12620)	12	40/45
AMOLUX 38.721AM (12620)	12	40/45
WIPAC 38.BLB411(12620)	12	40/45
AMOLUX 38.724 (13620)	24	50/55
AMOLUX 38.3770 (13620)	24	50/55



P22d


Ref.	Volts	Watts
38.549 (12741)*	12	40/45



Tipo Lucas

Ba21d

Ref.	Volts	Watts
38.380	12	45/40



Tipo Marchal






Ciclomotor Scooter


P26s

Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.270	6	15
AMOLUX 38.276	6	20
AMOLUX 38.275	12	15
38.2000	12	15

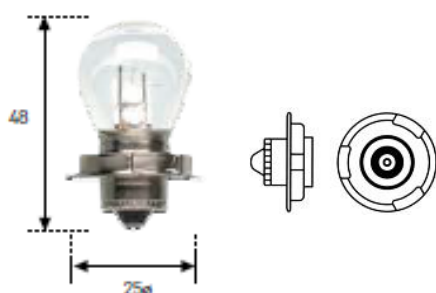

PX15d / PX15s

Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.277	12	18/18
CARGO 38.170811	12	30/30
AMOLUX 38.271	12	30/30
AMOLUX 38.272	12	35 ★




PX15s

PX15d

Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.274H	12	35/35




Halógena



PX15d


P15d-25-1

Ref.	Volts	Watts
38.6251	6	25/25
38.1251	12	25/25



PX15d-3

Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.278	12	35/35
AMOLUX 38.278H	12	35/35

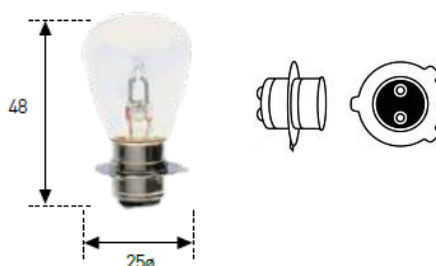


Halógena

Tipo APF


Refer	Volts	Watts
38.BLB5677	12	35/35
38.BLB5679	12	45/45

NOVO

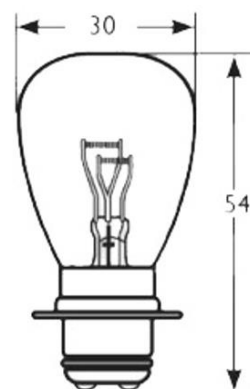



Lâmpadas p/ Veículos Eléctricos e Empilhadores




Halogéneas H-3 (PK-22s)

Referência	Volts	Watts
38.68 (13336)	48	60
38.70	48	45
38.171407	48	45



BA20d

Ref.	Volts	Watts
38.84	48	25





BA15s

Ref.	Volts	Watts
38.71	48	25
38.171408	48	25




Ref.	Volts	Watts
38.75	48	10
38.171410	48	10
38.53	48	8




BAY15d

Ref.	Volts	Watts
38.76	48	25/10
38.171411	48	25/10



BAY15d / BA15D


Referência	Volts	Watts
38.62	48	8 BAY15d
38.BLB209FBL	48	25 BAY15d
38.65	48	25 BA15d



Lâmpadas de Navegação




Ref.	Volts	Watts
38.5955	12	10
38.5957	12	25
38.5975	24	10
38.5977	24	25



Ref.	Volts	Watts
38.5945	12	10
38.5947	12	25
38.5967	24	25

Festoons Nautics

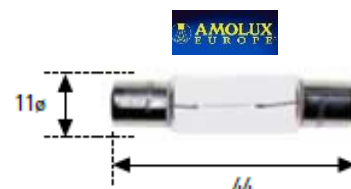


Ref.	Volts	Watts
38.509	12	10



HIPER VISIÓN

PU20d/2




Ref.	Volts	Watts
38.38965433	12	16

HP/24W




Ref.	Volts	Watts
38.717	12	24

HPSL2A




Ref.	Volts	Watts
38.39621860	12	24

PG20/1

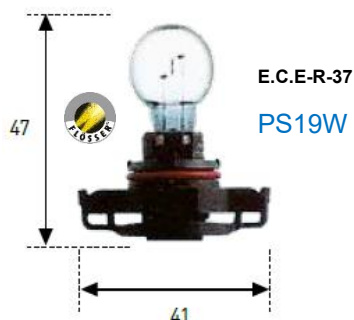


Ref.	Volts	Watts
38.69653033	12	19

PG20/7

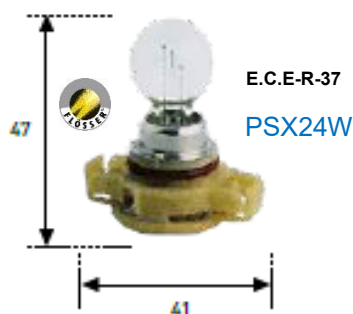

Ref.	Volts	Watts
38.69676933	12V	24W


PG18,5d-1




Ref.	Volts	Watts
38.69672133	12V	13W

PG20/4

PSY24W LARANJA

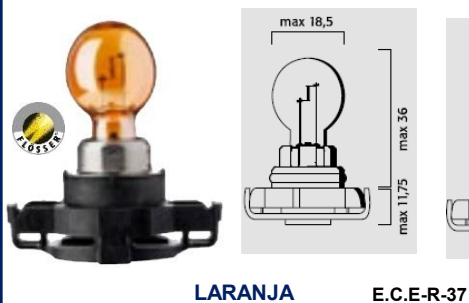

PSY24W SV+

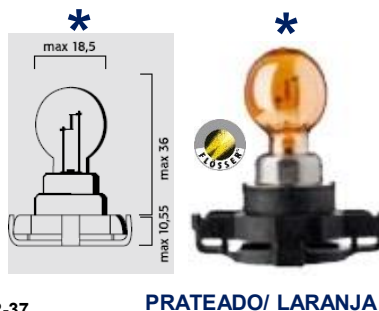

Ref.	Volts	Watts
38.70379533	12V	24W *
38.69668433	12V	24W

PGU20/4 SV

PRATEADO/LARANJA




Ref.	Volts	Watts
38.69678333	12V	24W *
38.69690533	12V	24W

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.




HIPER VISIÓN

WP3,3x14,5/3

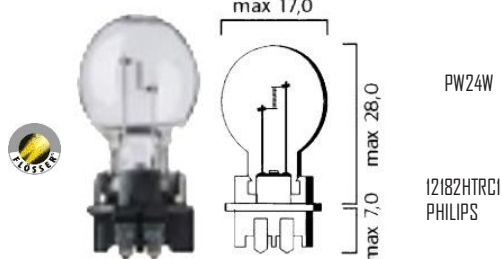


Ref.	Volts	Watts
38.39196133	12	24

PSX26W



Ref.	Volts	Watts
38.38874933	12	24
38.710	12	24

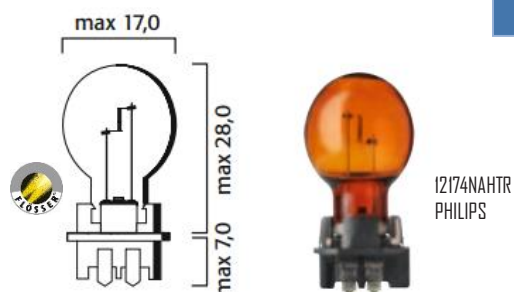

PWY24W

Ref.	Volts	Watts
38.39202933	12	24

Halogéneas - Rotativos

BA15s



Ref.	Volts	Watts
38.795	12,8	50
38.795X	12,8	50
38.796	12,8	35




Ref.	Volts	Watts
38.BLB796	24	50


Lâmpadas Especiais

Tipo APF

Refer	Volts	Watts
38.BLB5677	12	35/35
38.BLB5679	12	45/45

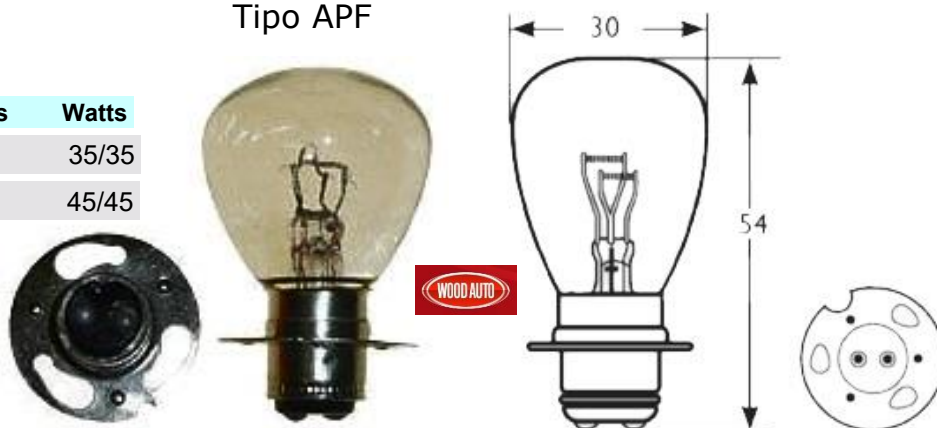

PORTÁTIL ROSCA E-27
Lâmpada bateria - Gerador - Reforçada - Antichoque

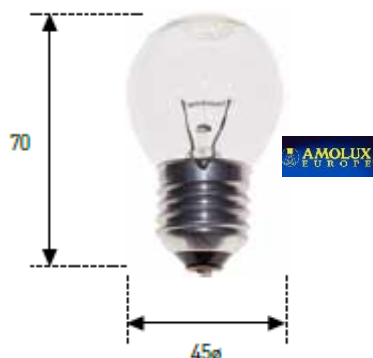

Ref.	Volts	Watts
38.1260	12	60
38.4260	24	60

Stop 1 Filamento

BA15s



Ref.	Volts	Watts
38.132 (6401)	12	15
38.136 (12401)	12	15
38.211 (12445)	12	18
38.140B (13401)	24	15

NOVO

BAU15s (Especial)




	Referencias	Volts	Watts
AMOLUX EUROPE	38.298 Clara	12	21
AMOLUX EUROPE	38.299 (Amarela)	12	21
AMOLUX EUROPE	38.667101 (Amarela)	12	21
AMOLUX EUROPE	38.300 (Amarela)	24	21
CARGO	38.171090 (Amarela)	24	21
AMOLUX EUROPE	38.665201 (Amarela)	24	21
AMOLUX EUROPE	38.300HD (Amarela)	24	21
AMOLUX EUROPE	38.299-silver	12	21
CARGO	38.171371 (Silver)	12	21
AMOLUX EUROPE	38.297 clara	24	21

Stop 1 Filamento

BA15d

2 Pólos



Ref.	Volts	Watts
38.140	6	15
38.144	12	15
38.170583	12	15
38.149	12	21
38.171088	24	15
38.144B NOVO		
38.137	24	21
38.6654	24	21

BAW15s (Especial)

Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.196	12	21
AMOLUX 38.667102	12	21

PR21W
FOCUS 2008

ZOE



VERMELHA



BA15s



38.142R VERMELHA	12	21
AMOLUX 38.142-AMBAR A.	12	21
AMOLUX 38.667107 LARANJA	12	21
AMOLUX 38.143A LARANJA	24	21
AMOLUX 38.665207 LARANJA	24	21

Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.6670	6	21
AMOLUX 38.4671 (12445)	12	18
WOOD AUTO 38.BLB382B	12	18
CARGO 38.171988	12	18
AMOLUX 38.142 (12498)	12	21
WOOD AUTO 38.BLB382	12	21
CARGO 38.170769	12	21
AMOLUX 38.6671	12	21
MEGAWATT 38.142W	12	21
AMOLUX 38.145	12	25
AMOLUX 38.143 (13498)	24	21
MEGAWATT 38.143W	24	21
AMOLUX 38.6652	24	21
CARGO 38.171091	24	21
AMOLUX 38.160	24	25

Stop 2 Filamentos

BAY15d


	Referência	Volts	Watts
AMOLUX	38.90 (6500)	6	5/21
AMOLUX	38.91 (12500)	12	5/21
AMOLUX	38.5229	12	5/21
AMOLUX	38.91W (12500)	12	5/21
AMOLUX	38.522907	12	5/21
AMOLUX	38.91AM (12500)	12	5/21
AMOLUX	38.91R (12500)	12	5/21
AMOLUX	38.92HD (Reforçada)	24	5/21
AMOLUX	38.92 (13500)	24	5/21
AMOLUX	38.BLB334	24	5/21
AMOLUX	38.5239 (13500)	24	5/21



(STOP-PISCA)

BAZ-15d (Especial)



Ref.	Volts	Watts
AMOLUX	38.95	12 21/4
AMOLUX	38.95A	12 21/4
AMOLUX	38.5329	12 21/4
AMOLUX	38.96	24 21/4



Aplicações: Opel Vectra, Mercedes Benz, BMW
(Descentrados)

BA15d

AMOLUX	38.5219	12	5/21
AMOLUX	38.91CENTRA	12	5/21

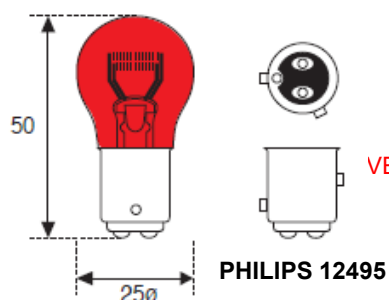

VERMELHA



FOCUS


(Descentrados)

BAW15d (Especial)

Ref.	Volts	Watts
AMOLUX	38.101	12 21/5
AMOLUX	38.522902	12 21/5


ECE/R37-(PR21/5W)

Reforçadas

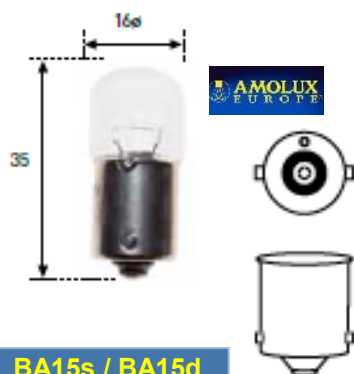


BA15s / BA15d

Ref.	Volts	Watts	ECER-37
38.131HD	24	10	R10W
38.152HD	24	5	R5W

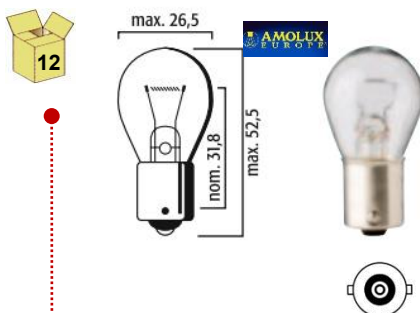

BA15s

Ref.	Volts	Watts
38.143HD	24	21



BA9s


Ref.	Volts	Watts
38.519HD	24	4

Piloto

Halogénea BA15d

2 Pólos

Ref.	Volts	Watts
38.133E	12	10

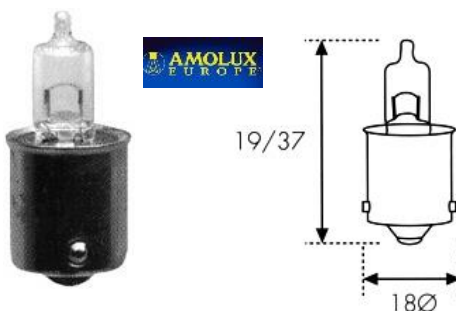

Halogénea BA15s


Ref.	Volts	Watts
38.151E	12	5
38.130E	12	10
38.170E	12	20



Piloto

BA15s

	Ref.	Volts	Watts	ECER-37
AMOLUX	38.150	6	5	R5w
AMOLUX	38.4023	6	5	R5w
CARGO	38.171981	6	5	R5w
CARGO	38.171993	6	10	R10w
MEGAWATT	38.151W	12	5	R5w
AMOLUX	38.151T	12	5	R5w
AMOLUX	38.4025	12	5	R5w
AMOLUX	38.151A	12	5	R5w
AMOLUX	38.151TA	12	5	
AMOLUX	38.130	12	10	R10w
AMOLUX	38.130T	12	10	R10w
AMOLUX	38.14025	12	10	R10w
CARGO	38.170772	12	10	R10w
AMOLUX	38.130R	12	10	
AMOLUX	38.170	12	15	




38.152	24	5	R5w
AMOLUX	38.152T	24	5
AMOLUX	38.4052	24	5
MEGAWATT	38.152W	24	5 R5w
AMOLUX	38.131	24	10 R10w
AMOLUX	38.131T	24	10 -
AMOLUX	38.14052	24	10 -
AMOLUX	38.171	24	15

BA15d

2 Pólos - 1 Filamento

	Ref.	Volts	Watts
AMOLUX	38.154 (12822)	12	5
AMOLUX	38.154T	12	5
AMOLUX	38.155	24	5
CARGO	38.171102	24	5



BAU15s

E.C.E./R-37 RY10W

	Ref.	Volts	Watts
AMOLUX	38.1402501	12	10
AMOLUX	38.161T	12	10



Rosca

E-10

Esférica 11 m/m

	Ref.	Volts	Watts
AMOLUX	38.173	6	3
AMOLUX	38.381R	6	6
AMOLUX	38.4045 (12875)	12	3
CARGO	38.170509	12	3
AMOLUX	38.174 (12875)	12	3
AMOLUX	38.382R	12	6
AMOLUX	38.175 (13875)	24	3
AMOLUX	38.4046	24	3
AMOLUX	38.383R	24	6



E-10

Esférica 15 m/m


Ref.	Volts	Watts
38.264	12	6
38.265	24	6



Painel (Tubulares)


BA9s

	Ref.	Volts	Watts	ECER-37
AMOLUX	38.517	6	4	T4W
AMOLUX	38.518 (12929)	12	4	T4W
CARGO	38.170774	12	4	T4W
AMOLUX	38.4088	12	4	T4W
AMOLUX	38.518BL(12910)	12	4	T4W
AMOLUX	38.519 (13929)	24	4	T4W
CARGO	38.170795	24	4	T4W

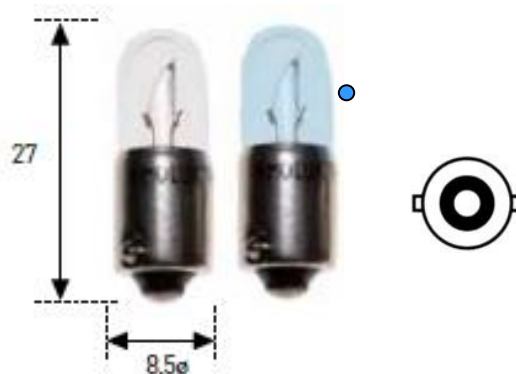


BA9s

	Ref.	Volts	Watts
AMOLUX	38.4038 (12913)	12	2
AMOLUX	38.518E (12913)	12	2
CARGO	38.171103	12	2
AMOLUX	38.519E (13913)	24	2
AMOLUX	38.519B	24	3
AMOLUX	38.3008	24	3

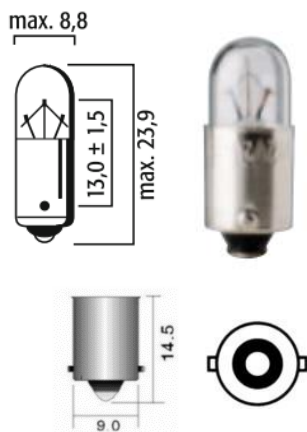


BAY9s (Halógena)

	Ref.	Volts	Watts	ECER-37
AMOLUX	38.755	12	21	H21W
AMOLUX	38.6021	12	21	H21W
WOB AUTO	38.BLB433D	12	21	H21W
AMOLUX	38.756	24	21	H21W
AMOLUX	38.6421	24	21	H21W
CARGO	38.171084	24	21	H21W
AMOLUX	38.755AM	12	21	H21W

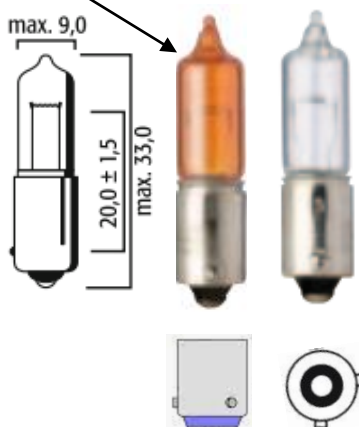

BAW9s (Halógena)


	Ref.	Volts	Watts	ECER-37
AMOLUX	38.602101	12	21	HY21W
AMOLUX	38.755WA	12	21	HY21W

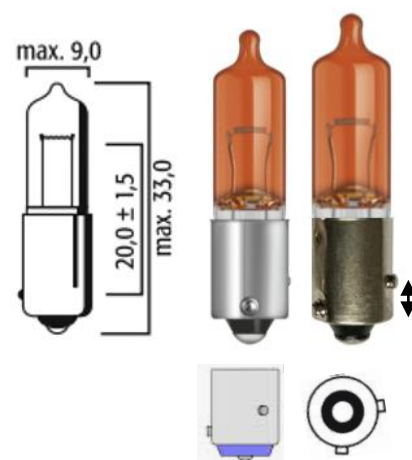

BA9s (Halógena)

	Ref.	Volts	Watts
AMOLUX	38.740B	12	5
AMOLUX	38.740A	12	10
AMOLUX	38.4010	12	10
AMOLUX	38.740	12	20
CARGO	38.170380	12	20

Alfa Romeo

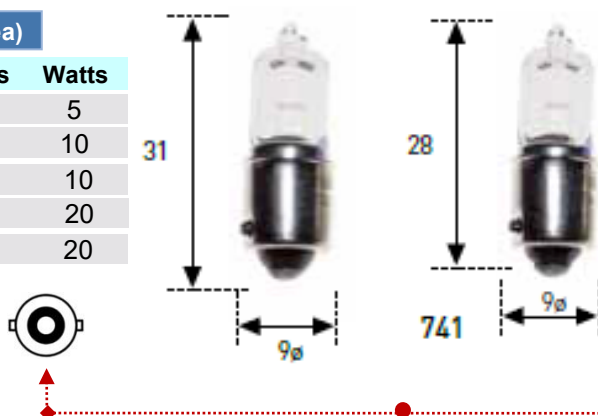

BAX9s (Halógena)


	Ref.	Volts	Watts	ECER-37
AMOLUX	38.741	12	6	H6W
AMOLUX	38.4006	12	6	H6W
CARGO	38.171082	12	6	H6W

Mercedes (Mínimos)



Sem Casquilho (Cunha)


T5 (W2x4,6d)

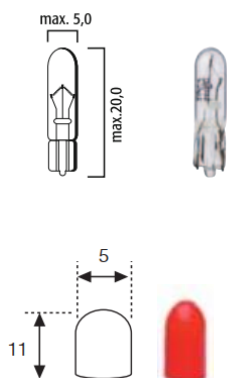

38.440R

Capa de silicone
Para lâmpadas T5


Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.525	6	1,2
AMOLUX 38.523 (12516)	12	1,2
WOODAUTO 38.BLB286	12	1,2
38.4191	12	1,2
CARGO 38.170775	12	1,2
AMOLUX 38.530 (12516)	12	2
38.4391	12	2
CARGO 38.171283	12	2
AMOLUX 38.526 (13516)	24	1,2
38.4192	24	1,2
CARGO 38.171108	24	1,2
AMOLUX 38.535	24	2



T7 (W2x4,6d)


Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.629	12	3
38.4591	12	3

T10 (W2,1x9,5d)




Ref.	Volts	Watts	ECER-37
AMOLUX 38.524	6	3	-
AMOLUX 38.521+ (12256)	12	3	W3W
38.4090	12	3	W3W
AMOLUX 38.527 (12961)	12	5	W5W
38.4291	12	5	W5W
CARGO 38.171105	12	5	W5W
AMOLUX 38.534	12	8	-
AMOLUX 38.520	12	10	-
AMOLUX 38.522 (13256)	24	3	W3W
38.4092	24	3	W3W
AMOLUX 38.528 (13961)	24	5	W5W
38.4292	24	5	W5W
CARGO 38.171107	24	5	W5W

BLB501



T13 (W2,1x9,5d)

Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.628	12	10
38.4490	12	10

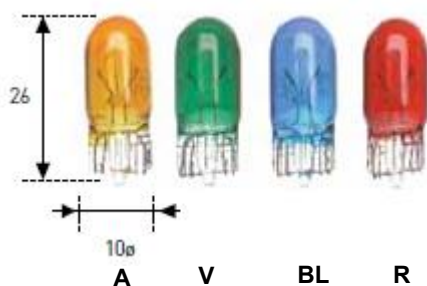

T10 (W2,1x9,5d)

Ref.	Volts	Watts	ECER-37
AMOLUX 38.527BL *	12	5	W5W
38.429133*	12	5	W5W
CARGO 38.171122*	12	5	W5W
AMOLUX 38.527A*	12	5	W5W
38.429101*	12	5	W5W
AMOLUX 38.527R	12	5	
AMOLUX 38.527V	12	5	



T-10 (W2,1x9,5d)

Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.627	12	5
CARGO 38.171124	12	5
38.4891	12	5
AMOLUX 38.627B	12	5 *

* Homologadas

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Sem Casquilho (Cunha)



T15 (W2,1x9,5d)

Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.634	12 WIGW	16
38.921	12 WIGW	16
AMOLUX 38.640	12	21
CARGO 38.171403	12	21
AMOLUX 38.640A	12	21
AMOLUX 38.643	12	10
CARGO 38.171402	12	10
38.92107	12	16




Mercedes, Citroen C3; Toyota Yaris 3º STOP

Aplicações: **Honda e Toyota**
Motos: **Japonesas**



T-20 W3x16d

Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.63	12	21
38.2190	12	21
CARGO 38.170777	12	21




T-20 W3x16d

Ref.	Volts	Watts
38.219007	12	21
CARGO 38.171398	12	21
AMOLUX 38.63A	12	21



T-20 W3x16q

Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.64	12	21/5
38.2690	12	21/5



T-20 W3x16q

Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.64R	12	21/5



Sem Casquilho (Cunha) - Cores



T5 (W2x4,6d)

Referência	Volts	Watts
419107 38.523A 12516	12	1,2
38.523B 12516	12	1,2
38.523R 12516	12	1,2
38.523V 12516	12	1,2
38.508B 13516	24	1,2

T10 (W2,1x9,45d)

Referência	Volts	Watts
38.521A 12256	12	3
38.521B 12256	12	3
38.521R 12256	12	3
38.521V 12256	12	3

170779

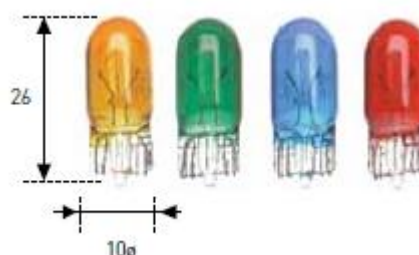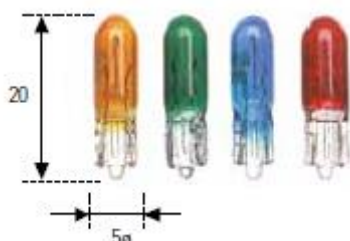

Lâmpadas U.S.A. Americanas




Lâmpada de STOP especial
Jeep Cherokee

W2,5x16d

Ref.	Volts	Watts	ECER-37
AMOLUX 38.60	12	21	
AMOLUX 38.61	12	3/32	
38.3057	12	3/32	
AMOLUX 38.365 W2,5x16q	12	27/7	P27/7W
CARGO 38.170710	12	27/7	P27/7W
AMOLUX 38.60A	12	27	
38.315601	12	27	



AMOLUX 38.65A	12	27/7
CARGO 38.170711	12	27/7

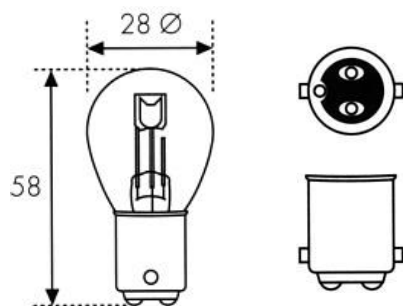

BA15d

Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.303	6	15/15
AMOLUX 38.306	6	25/25
AMOLUX 38.308	6	35/35
38.5219	12	5/21
AMOLUX 38.91CENTRA	12	5/21

Ba15d


Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.352	12	45/40



Ba15s


1 Pólo

Ref.	Volts	Watts
AMOLUX 38.341-1P	12	45
CARGO 38.171978	24	15

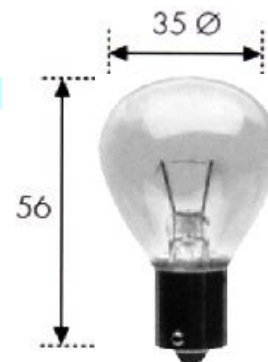

Soldadas 12V

B8,5d - BAX10d



	Ref.	V	W
AMOLUX FLOPP	38.125RL	12	1,2
CARGO	38.171024	12	1,2
LESTER	38.419101	12	1,2




	Ref.	V	W
AMOLUX FLOPP	38.126RL	12	2
LESTER	38.439101	12	1,2



	Ref.	V	W
AMOLUX FLOPP	38.182RL	12	1.5

B8,4d

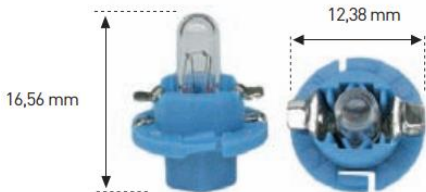


	Ref.	V	W
AMOLUX FLOPP	38.121L	12	1.2



	Ref.	V	W
AMOLUX FLOPP	38.122L	12	2

B8,3d

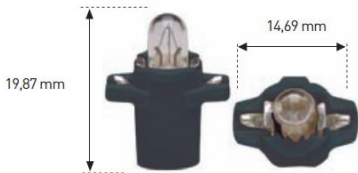

	Ref.	V	W
AMOLUX FLOPP	38.125AL	12	1.2
LESTER	38.419102	12	1.2

B8,7d



	Ref.	V	W
AMOLUX FLOPP	38.125F	12	1.2

✓ FORD Fiesta/ Transit


* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Soldadas 12V

BX8,4d



Ref.	V	W
AMOLUX 38.122C	12	2
AMOLUX 38.439103	12	2
CARGO 38.171110	12	2



Ref.	V	W
AMOLUX 38.188C	12	1.12




Ref.	V	W
AMOLUX 38.190C	12	1.5
AMOLUX 38.459103	12	1.5

B10d




Ref.	V	W
CARGO 38.170751	12	3



Ref.	V	W
AMOLUX 38.124	12	5

PIAGGIO




Ref.	V	W
AMOLUX 38.100	12	1.2

BX8,5d



Ref.	V	W
AMOLUX 38.125RC	12	1.2
AMOLUX 38.449101	12	1.2



Ref.	V	W
AMOLUX 38.126RC	12	2



Ref.	V	W
AMOLUX 38.186RC	12	1



Ref.	V	W
AMOLUX 38.184RC	12	0,36

EBSR11

TACÓGRAFOS
CASQUILHO AZUL
5X20



Ref.	V	W
38.170698	12	1,8



BX2d

20,99X12,95



Ref.	V	W
38.108	12	1.2
38.171284	12	1.2



W2x4,6d




✓ Interior Tablier Mercedes

Ref.	V	W
38.119	12	0.4



max. 5,0



max. 20,0



W2x4,6d



Ref.	V	W
38.135	12	1.2
38.170758	12	1.2



Soldadas 14V


F4,8



✓ Tablier Honda

Ref.	V	W
38.138	14	1.4

B11d - T-7



✓ Ford Fiesta, Mondeo, Transi t..



Ref.	V	W
38.126K	14	1CP
38.439104	14	1CP

T-1/4NW



TABLIER JEEP



Ref.	V	W
38.118	14	1.4
38.171389	14	1.4

B12,3d



Ref.	V	W
38.123	12	2

HONDA


PIAGGIO



Ref.	V	mA
38.441	14	40

Soldadas 24V

B8,5d



Ref.	V	W
38.127RL	24	1,2
38.419201	24	1,2

B8,3d



Ref.	V	W
38.127AL	24	1,2

T-10



DAF

Ref.	V	W
38.195	24	1,2

Bx2d



Ref.	V	W
38.107	24	1,2

Bx8,4d



Ref.	V	W
38.117C	24	1,5

B9



Mercedes

Ref.	V	W
38.109	24	2,4
38.234	24	1,0

B-29



Ref.	V	W
38.194	28	1,7

EBS R4



Volvo DAF
20,22X12,40

Ref.	V	W
38.128	24	1,2
38.171025	24	1,2
38.181791	24	1,2
38.98	24	1,2

KW2x4,6



Ref.	V	W
38.110	24	1

Bx8,5d



Ref.	V	W
38.127RC	24	1,2

EBS-N



DAF

Ref.	V	W
38.181	24/28	1,8
38.180	24/28	3

W2x4.6d



INTERRUPTORES

Ref.	V	W
38.242	24	1,2




PLAFONNIER



SV7


	Referência	Volts	Watts	E.C.ER-37
	38.511* (12842)	12	3	-
	38.513	24	3	-
	38.5159	24	3	-

* Lâmpadas p/ Busca Polos (31.1952)




SV8,5

	Ref.	Volts	Watts	E.C.ER-37
	38.490	12	10	-
	38.5168	12	10	-
	38.491	24	10	-



SV7

	Referência	Volts	Watts	E.C.ER-37
	38.510	6	3	-




SV8,5

	Referência	Volts	Watts	E.C.ER-37
	38.157 (12844)	6	5	C5W
	38.4032	6	5	C5W
	38.157A	6	10	

	Referência	Volts	Watts	E.C.ER-37
	38.166B	24	3	-
	38.5149	24	3	-
	38.170643	18	3	-


Para busca polos 31.210212

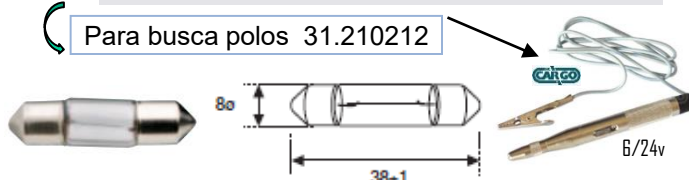


	38.158 (12844)	12	5	C5w
	38.4033	12	5	C5w
	38.171094	12	5	C5w
	38.168	12	7	-
	38.158A (12854)	12	10	-

SV8,5

	Referência	Volts	Watts	E.C.ER-37
	38.514	6	15	-
	38.515 (12850)	12	15	-
	38.400415	12	15	-
	38.515A(12807)	12	18	-
	38.400418	12	18	-
	38.515B	12	21	-
	38.516 (13850)	24	15	-
	38.BLB276	24	15	-
	38.516A (13850)	24	18	-
	38.516B (13850)	24	21	-



	38.159 (13844)	24	5	C5w
	38.4002	24	5	C5w
	38.171096	24	5	C5w
	38.159A (13854)	24	10	-
	38.400210	24	10	-
	38.159B (13844)	24	5	-






PLAFONNIER






SV8,5

	Referência	Volts	Watts	E.C.ER-37
	38.164 (12864)	12	5	-
	38.4230	12	5	-
	38.164A (12866)	12	10	-
	38.4231	12	10	-
	38.165 (13864)	24	5	-
	38.4206	24	5	-
	38.165A (13866)	24	10	-
	38.171100	24	10	-




SV6

	Referência	Volts	Watts	E.C.ER-37
	38.62812 (a)	12	3	-
	38.63112 (b)	12	3	-
	38.170591(b)	12	3	-
	38.63612 (c)	12	3	-
	38.63124 (b)	24	3	-
	38.63624 (c)	24	2	-
	38.63623 (c)	24	3	-



SV5,5


	Referência	Volts	Watts	E.C.ER-37
	38.5148	12	3	-



PLAFONNIER (Cores)


S8,5

Ref.		Volts	Watts
38.158B		12	5
38.158R		12	5
38.158Y		12	5




Display / Interruptores


Lâmpadas BI-PIN



T3/4	Expositor	
Ref.	Volts	Watts
38.11	12	1,2
38.BLB514	12	1,2
38.12	24	2

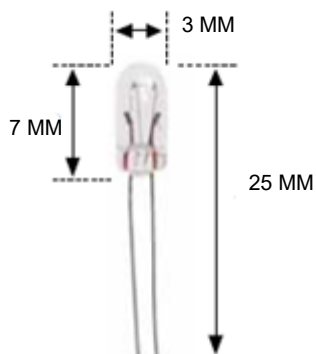

	T3/4	Expositor	
	Ref.	Volts	Watts
	38.11-03MM	12	0,36
	38.170972	12	0,60

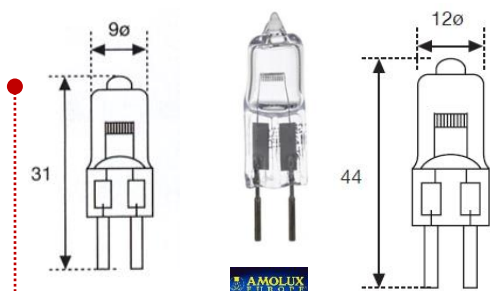

JC-G4	de Chaveta	JC-GY6,35
Ref.	Volts	Watts
38.624	12	5
38.626	12	20
38.623	6	10
38.705	24	20
38.170750	24	20
38.703	12	100


Controle

Lancia / Universal


Chaves de Contacto



	Ba9s	Esférica 11m/m	
	Ref.	Volts	Watts
 AMOLUX	38.177 #	12	3
 AMOLUX	38.178 # (13910)	24	3
 AMOLUX	38.383B#(13819)	24	6

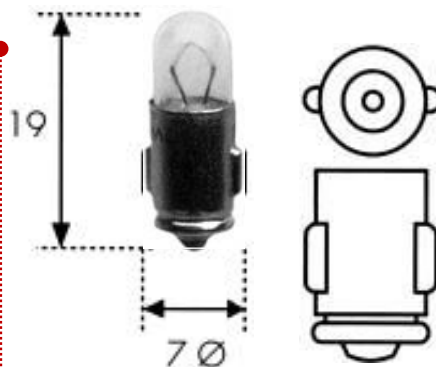

BA7s			
	Ref.	Volts	Watts
	38.502 (12829)	12	2
	38.171119	12	2
	38.503 (13829)	24	3





SM – 5/8		
Ref.	Volts	Watts
38.631	1,5	0,135



			TÁXI
	38.382B# (12819)	12	6
	38.3886X ##	12	6

Lanterna

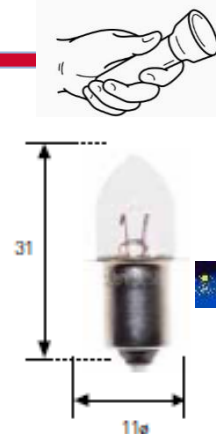

E-10

Ref.	Volts	Watts
38.113	2.5	0.2
38.115	3.5	0.2

P13,5s

Halogénea

Ref.	Volts	Watts
38.80	2.5	0.8

P13,5s

KRIPTON

Ref.	Volts	Watts
38.85	2.4	0.5
38.86	3.6	0.5
38.87	5	0.5

Halogéneas Iluminação

Tipo MR-16 JR

Ref.	Volts	Watts	Características
38.855	24	20	Covered EXN30



NOVIDADES



38.242004

Mala com carregador e 6 luzes de aviso em LED laranja




38.551104

Sensor de luz Xenon, ajuste de alcance de faróis

Fichas para Lâmpadas de Farol

FICHA PARA LÂMPADAS HB1/HB5/H11
9004-9007




38.9444


38.171783



FICHA PARA LÂMPADAS HB4/HB4A E HIR2



HB-4





38.9446


38.171427



FICHA PARA LÂMPADAS 881/886/894/896



38.9441



38.4144



Para lâmpadas c/
casquilho
W2x4,6d
(T5, T7)



38.170763

T10(W2.1 X 9.5d)

38.521/ 522/ 527/
528/ 534

OE: VW 1H0949 111 A.


Aplicações: VW Golf, Vento, Pólo,
Passat; SEAT Ibiza, Toledo



38.170790

BA9s

38.177/ 178/ 382B/
383B/ 518/ 519/ 740



38.170827


T10 (W2.1 x 9.5d)

38.4244

38.521/ 522/ 527/
528/ 534

38.170596

BA15d





38.170135

BAY15d

38.170138


BA15s

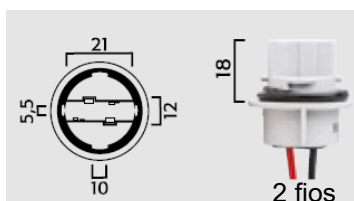

38.2444

Para lâmpadas c/
casquilho W3x16d

Por exp: ref. 38.63




38.2644

Para lâmpadas c/
casquilho W3x16q

Por exp: ref. 38.64

Suportes de Lâmpadas




Referência

Lâmpada


38.A301190006-1 BA15S 1 Pólo
38.A311900006-1

38.A301190006-2 BAY15D 2 Pólos
38.A311900006-2

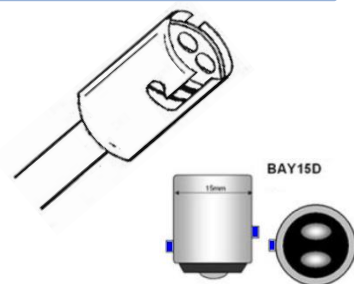

38.170137 BA7s
 38.502
 38.503

38.170136 BA9s
 38.177/ 178/ 382B/
 383B/ 518/ 519/ 740



38.EZ-FR-001 P21W
 FORD
 FOCUS,
 TRANSIT,
 KUGA

38.EZC-PL-078 H7
 OPEL Corsa C
 Hatchback (X01),
 Corsa C Van
 (X01), 09.2000
 -12.2012),
 Meriva A (X03),
 Corsa C Sedan
 (X01)



38.EZ-HD-001 H1
 HONDA Accord IV Sedan (CB),
 Legend II Coupe (KA), Accord IV
 Aerodeck (CB), Prelude IV (BB),
 CR-V I (RD)

38.EZ-PL-001 H7
 OPEL Astra G Sedan (T98),
 Zafira A (T98), Astra G Coupe
 (T98), Astra G Van (F70), Astra
 G Cabrio (T98)



38.EZ-RE-000 P21W
 CITROËN C5 II Carrinha M,
 Jumpy II MPV, RENAULT Clio III
 Grandtour

38.EZ-VW-002 H7
 SEAT ALHAMBRA, VW
 CALIFORNIA, VW SCIROCCO
 III (137, 138), VW T-ROC (A11,
 D11)



38.EZ-VW-006

PY21W

AUDI, SEAT, VW



Kit de 164 Lâmpadas 12V Sortidas

12V

210 x 120 x 35 mm



38.1208

Ref.	Qtd.	Tipo		
125RL	20	12V	1,2W	B8,5d
125RC	10	12V	1,2W	BX8,5d
126RL	20	12V	2W	B8,5d
126RC	10	12V	2W	BX8,5d
126AL	20	12V	2W	B8,3d
182RL	10	12V	1,5W	B8,5d
125AL	10	12V	1,2W	B8,3d
186RC	10	12V	1W	BX8,5d
184RC	10	12V	0,36W	BX8,5d
125F	10	12V	1,2W	B8,7d
120	10	12V	1,8W	EBS R4
124	2	12V	5W	B10d
123	2	12V	2W	B12,3d
190C	10	12V	1,5W	BX8,4d
122C	10	12V	2W	BX8,4d

Kit de 149 Lâmpadas 24V Sortidas

24V

210 x 120 x 35 mm



38.1209

Ref.	Qtd.	Tipo		
127RL	100	24V	1,2W	B8,5d
128	20	24V	1,2W	EBS R4
127AL	10	24V	1,2W	B8,3d
109	2	24V	2,4W	B9
194	2	28V	1,7W	B-29
181	5	24/28V	1,8W	EBS-N
110	5	24V	1W	KW2x4,6
117C	5	24V	1,5W	Bx8,4d

Armários

Automóveis

Qtd.	Ref.	Tipo
24	38.782	Halógena H-4
18	38.721	Foco Europeu
36	38.788	Halógena H-1
12	38.788B	Halógena H-3
21	38.158	PLAFONNIER 5w
60	38.142	Stop 1 Fila.21w
60	38.91	Stop 2 Fila.21/5w
42	38.151	Piloto 5w
14	38.130	Piloto 10w
21	38.521	Casquilho T-10 3w.
21	38.527	Casquilho T-10 5w.
21	38.518	Indicadora 4w.
36	38.523	Casquilho T-5 1,2w.



38.7501

Sem Lâmpadas

Kits Jogos de Substituição de Lâmpadas

AUTO - 12V



	Ref.	Farol	1Filam.	Piloto	2Filam.	PLAFONNIER	Controlo	Soldadas
H1	38.903	38.788	38.142	38.151	38.91	-	-	38.527
12V 45/40W	38.904	38.721	38.142	38.151	38.91	38.158	38.518	38.527
H4	38.902	38.782	38.142	38.151	38.91	-	-	38.527
H4	38.905	38.782	38.142	38.151	38.91	38.158	38.518	38.527
H7	38.920	38.779	38.142	38.151	38.91	-	-	38.527
H7 + H1	38.920E	38.779+788	38.142	38.151	38.91	-	-	38.527

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

12V - Camião

Ref.	Farol	1 Filam.	Piloto	2 Filam.	PLAFONNIER	Controlo	Fusíveis	
38.940	38.782(2)	38.142(4)	38.151(2)	38.91(2)	38.158(6)	518(2)	14	H4



24V - Camião


Ref.	Farol	1 Filam.	Piloto	2 Filam.	PLAFONNIER	Fusíveis	
38.924	38.775	38.143	38.152	38.92	38.159	s/ fusíveis	H7
38.935	38.783	38.143	38.152	38.92	38.159	s/ fusíveis	H4

Ref.	Farol	1 Filam.	Piloto	2 Filam.	PLAFONNIER	Controlo	s/ casquilho	
38.925	38.775	38.143	38.152	38.92	38.159	38.519	38.522	s/ fusíveis H7

24V - Camião



Ref.	Farol	1 Filam.	Piloto	2 Filam.	PLAFONNIER	Controlo	Fusíveis	
38.918	38.783(2)	38.143(4)	38.152(2)	38.92(2)	38.159(6)	38.519(2)	14	H4
38.937	38.775(2)	38.143(4)	38.152(2)	38.92(2)	38.159(6)	38.519(2)	14	H7

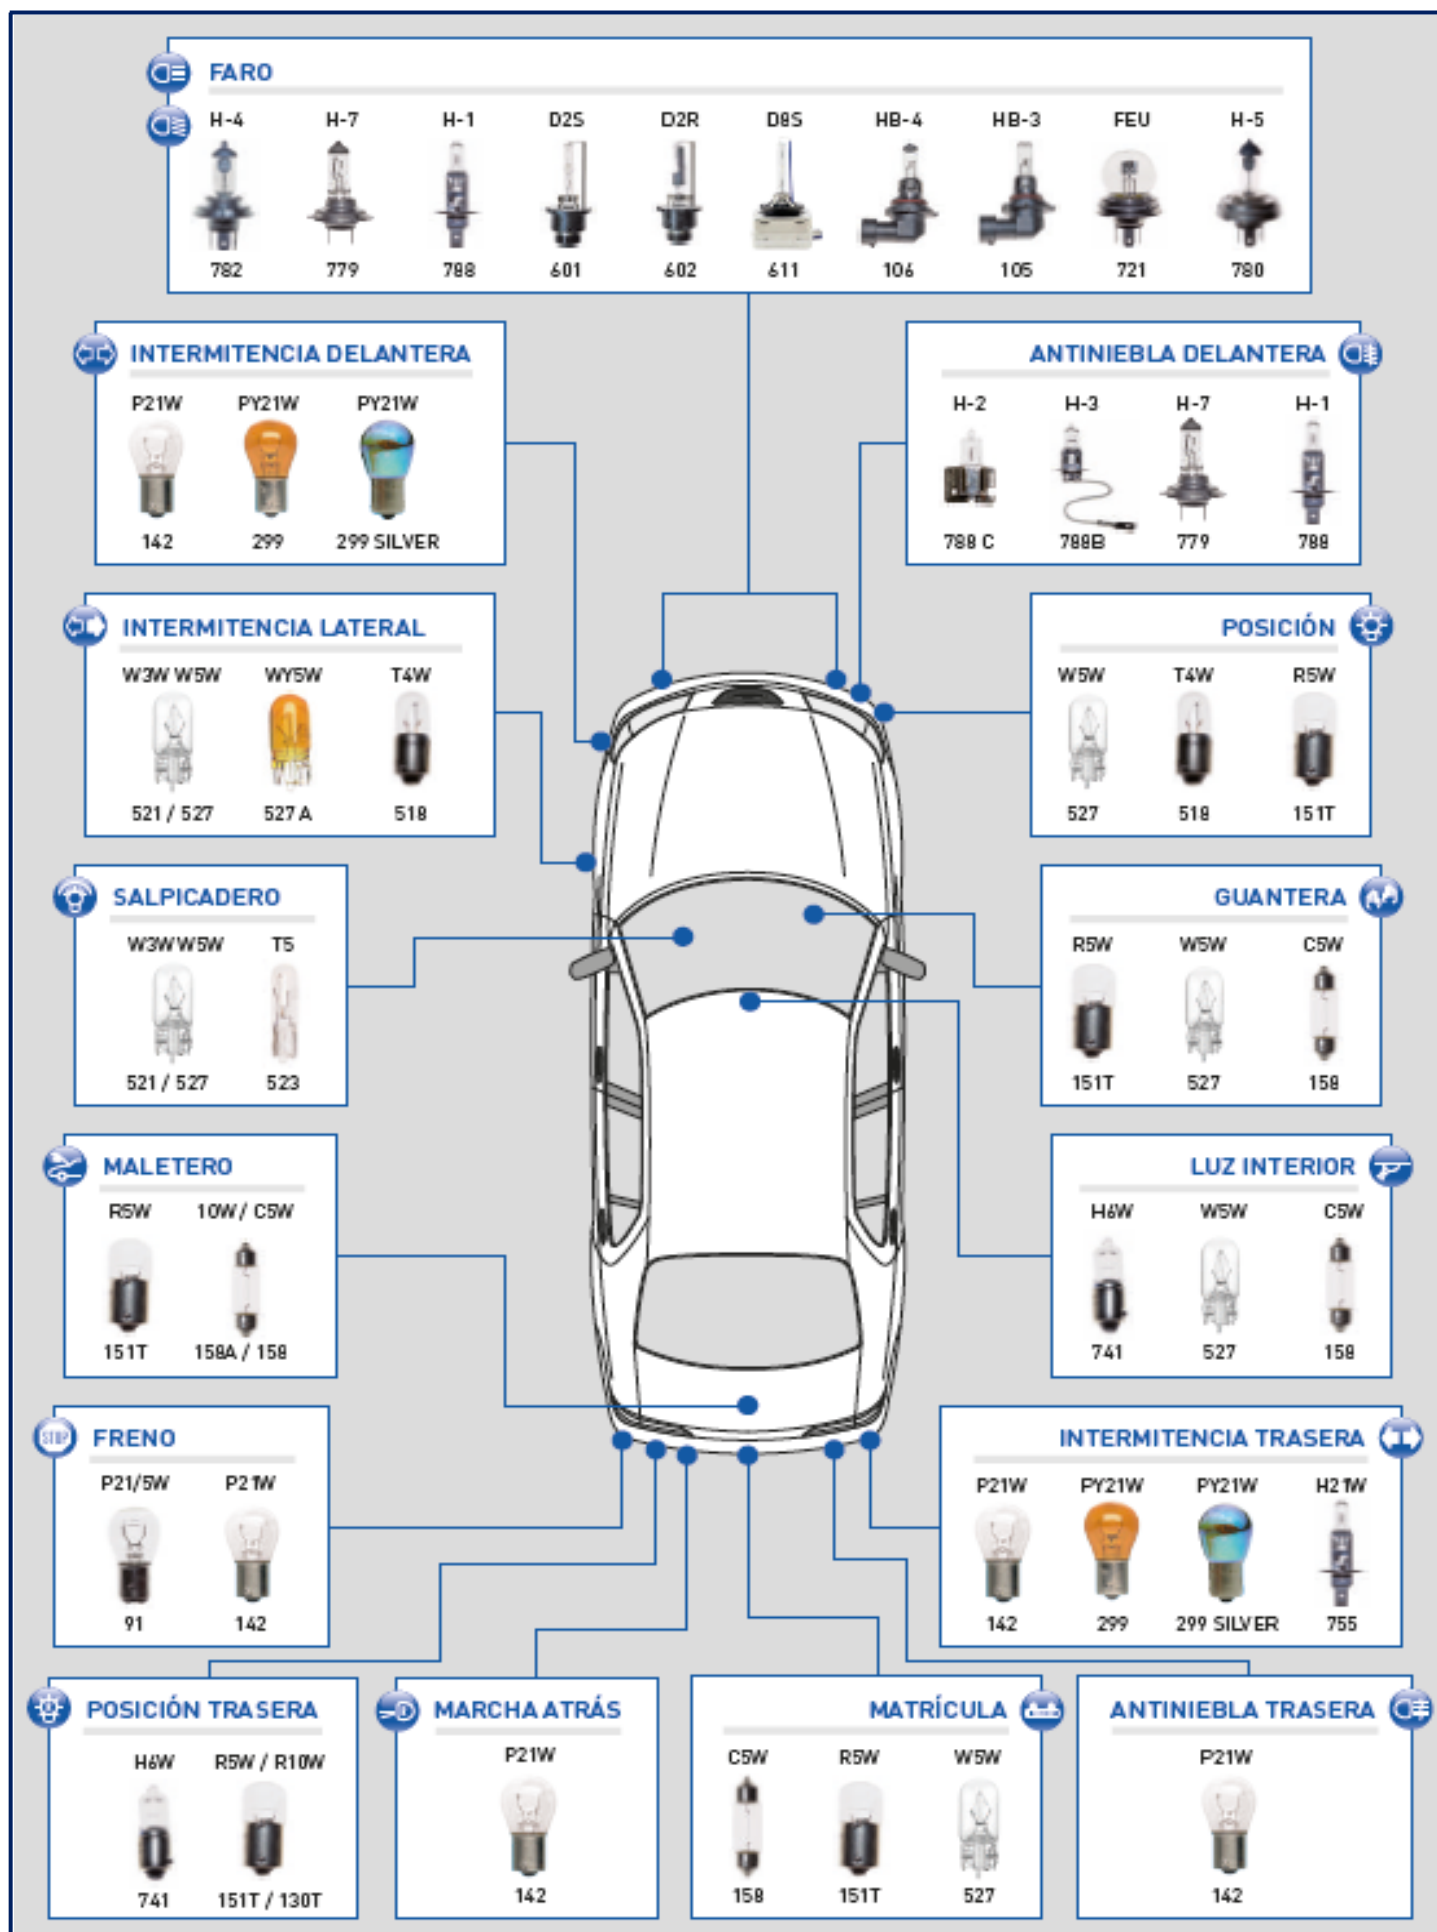

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.