Ref. 25.816010 ECE R65 ECE R10

Ref. 25.816012 ECE R65 ECE R10

Características:

- ✓ **12-24V**
- ✓ Base 112mm x Altura 46mm
- ✓ **Base Magnética com possibilidade de fixar**
- ✓ **18 LEDs 1,5W**
- ✓ 7 Funções
- ✓ **IP67**

Ref. 25.816016 ECE R65 ECE R10

Ø145 x 61 mm.

Características:

- ✓ **12-24V**
- ✓ Base Magnética com possibilidade de fixar
- ✓ **8 LEDs 3W**
- ✓ Flash, Duplo Flash, Octaflash
- ✓ **IP66**

Ref. 25.816017

Ref. 25.816012-1 ECE R65 ECE R10

Dá para sincronizar, por exemplo, 6 rotativos em que um comanda todos os outros



Características:

- ✓ **12-24V**
- ✓ Base 112mm x Altura 46mm
- ✓ **Base Magnética com possibilidade de fixar**
- ✓ **18 LEDs 1,5W**
- ✓ 7 Funções
- ✓ **IP67**
- ✓ **27W**

Ref. 25.817002-1 ECE R10 R65

Ø 80 / 120 base x 100 mm.

Faz de Rotativo, Flash e Flash + rápido

Características:

- ✓ 9-30V
- ✓ 24 **LEDs 1W**
- ✓ IP66
- ✓ **Magnético e de Fixar**

Ref. 25.817017/1

Túlipa Azul

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 25.816002 ECE R10 R65

Características:

- ✓ **12 LEDs 1W SMD Alta Potência**
- ✓ **12/24V**
- ✓ IP67

4 - Rotativo, Flash, Doble Flash y Cuadruple flash

Ref. 25.817021 ECE R10

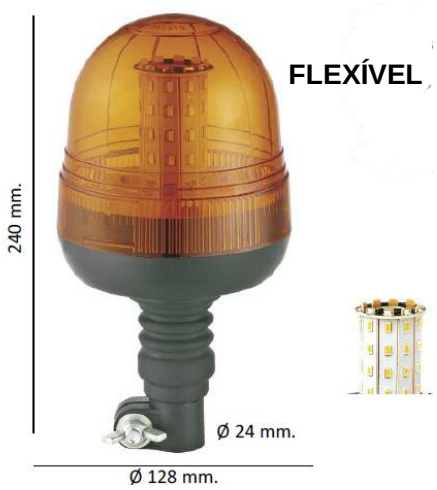

Características:

- ✓ **60 LEDs SMD 5730 CREE**
- ✓ 3 Funções: Rotativo / Flash / Flash Rápido
- ✓ **12/24V**
- ✓ IP65

Ref. 25.817066 ECE R65 ECE R10

Características:

- ✓ 24 LEDs 1W
- ✓ **Base magnética C/ possibilidade de fixar**
- ✓ 6 modos. Flash, flash duplo, quadflash, flash, rotação de flash, rotação quadflash
- ✓ **12-24V**
- ✓ IP67

Ref. 25.817023 ECE R10

Características:

- ✓ **80 LEDs 3W SMD 5730 CREE**
- ✓ 12/24V
- ✓ **3 modos de iluminação**
- ✓ Base magnética, ventosa e com possibilidade de fixar
- ✓ **IP65**

Ref. 25.816021 ECE R65 EMC R10

Características:

- ✓ **36 LEDs x1W**
- ✓ 12/24V
- ✓ Cabo de 3,1Mt
- ✓ **4 modos de iluminação**
- ✓ Base magnética, ventosa e com
- ✓ **IP67**

Ref. 25.816015 ECE R65 ECE R10

Características:

- ✓ Rotativo LED com Bateria
- ✓ **Bateria Li-ion 7,4V / 200mA**
- ✓ LEDs de alta potência
- ✓ **Inclui carregador AC 230V e carregador de carro**
- ✓ Autonomia 4 / 4 / 6H
- ✓ **Fixação Magnética / Ventosa**
- ✓ Rotação, Flash, Duplo Flash
- ✓ **Tempo de carga: 3-4H**
- ✓ 12 LEDs x 1,5W
- ✓ **IP65**

***** As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 25.817073

Características:

- ✓ Rotativo LED c/ Bateria e Comando à distancia
- ✓ **Bateria Li-ion 12-24V**
- ✓ 10 LEDs 28W
- ✓ **Inclui carregador AC 230V e carregador de carro**
- ✓ Autonomia 6H
- ✓ **Tempo de carga 3-4H**
- ✓ Magnético / Ventosa
- ✓ **3 Modos de Flash e 4 de Rotação**

ECE R65 ECE R10

Ref. 25.817022

DE FIXAR

140mm X Base 70 mm

Características:

- ✓ **10-100V**
- ✓ 30 LEDs
- ✓ **Flash**
- ✓ IP65

ECE R65 ECE R10

Ref. 25.817099

ECE R65 ECE R10

Características:

- ✓ **MINI rotativo Magnético c/ bateria recarregável**
- ✓ **10 LEDS 14W**
- ✓ 3 Modos Flash + 4 rotaçao
- ✓ **IP67**



Incluye:
Cargador coche 12/24 V

Ref. 25.817017/1

Campânula Azul para 25.817002-1

Ref. 25.817002-3/1

Campânula Laranja para 25.817002

Ref. 25.816011

ECE R65 ECE R10

Características:

- ✓ Rotativo LED com Bateria
- ✓ **Bateria Li-ion 7,4V / 200mA**
- ✓ LEDs de alta potência
- ✓ **Inclui carregador AC 230V e carregador de carro**
- ✓ Autonomia 4 / 4 / 6H
- ✓ **Fixação Magnética / Ventosa**
- ✓ Rotação, Flash, Duplo Flash
- ✓ **Tempo de car**
- ✓ 45 LEDs 0,5W
- ✓ **IP67**

Ref. 25.816014

Alta Visibilidad Hi-Viz

Características:

- ✓ Rotativo de Varão
- ✓ **9-30 V**
- ✓ Base **DIN**
- ✓ **IP67**
- ✓ 7 Funções: 2 Velocidades de rotativo e 5 de Flash
- ✓ 18 LEDs de alta potência

Homologaciones ECE R65 APPROVED E9 CE
ECE 10-R10 (compatibilidad electromágnetica)

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 25.817085

Características:

- ✓ **Rotativo 4 em 1**
- ✓ **12-24V**
- ✓ 3 LEDs 3 Watt
- ✓ **4 cores**
- ✓ 36 funções
- ✓ **Fixação magnética / ventosa**
- ✓ IP65
- ✓ **ECE R10**

130 mm X Base 163 mm

Ref. 25.816106

ECE R65 EMC R10

Ø 105 x 55 mm.

Características:

- ✓ 12-24V
- ✓ **12 leds**
- ✓ 3 funções de iluminação
- ✓ **Mastro de fixação telescópico ajustável entre 65cm e 1m**
- ✓ Homologação IP65

Ref. 25.817067

Alta Visibilidad Hi-Viz | INCLUYE CABLE 3,1 m. | IP67

Características:

- ✓ **Rotativo LED Laranja 24W**
- ✓ **9-30V**
- ✓ 24 LEDs Laranja, Vidro (PC) Branco
- ✓ **6 Modos de iluminação: Flash, Duplo Flash…**
- ✓ Fixação magnética / ventosa
- ✓ **ECE R10**



Ref. 25.816105

ECE R65 EMC R10

Ø 105 x 55 mm.

Características:

- ✓ 12-24V
- ✓ **12 leds**
- ✓ 3 funções de iluminação
- ✓ **Mastro de fixação telescópico ajustável entre 65cm e 1m**
- ✓ Homologação IP65

Ref. 25.816001

Características:

- ✓ **12-24V**
- ✓ **12 LEDs SMD de 3W Alta Potência** R65
- ✓ Magnético com possibilidade 4 - Rotativo, Flash, Doble Flash y Cuadruple flash
- ✓ **IP66**

ECE R10 R65 - TA1

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 25.R86.24

E

Características:

- ✓ Fixação em Varão
- ✓ Usa lâmpada H1 - 24V
- ✓ Medidas: 175 x 110 mm

Ref. 25.817004/1 ➲ LUZ AZUL

Ref. 25.817004/2 ➲ LUZ LARANJA

E

Características:

- ✓ Usa lâmpada H1 - 24V
- ✓ Medidas: 142 x 198 mm

ECE R65 APPROVED

E4 CE

Ref. 25.BEA1346R

E

45 mm x Base 77 mm

Características:

- ✓ **12-24V**
- ✓ Motor Síncrono
- ✓ À prova de agua IP67

XENON

Ref. 25.817129

SYNCRO

107 dB

Características:

Aprovado R65

3 funções

(Rotação/Alarme + Rotação/Alarme Sincronizado)

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 25.817064 ➲ LUZ LARANJA
Ref. 25.817065 ➲ LUZ AZUL

Características:

- ✓ 12/30V
- ✓ **LEDs 76W**
- ✓ 10 Funções / Comando
- ✓ Cabo 2M
- ✓ IP67
- ✓ Homologação R65

Ref. 25.817053 ➲ LUZ LARANJA

Homologaciones ECE R65 APPROVED E9 CE
ECE 10-R10 (compatibilidad electromágnetica)

Características:

- ✓ 12/24V
- ✓ Magnético
- ✓ **36 LEDs x3W**
- ✓ 11 Velocidades
- ✓ IP67
- ✓ Medidas 360 x 168 x 40mm

Ref. 25.817116 ➲ LUZ LARANJA

MINI PONTE DE LED HOMOLOGADO R65 TA

Características:

- ✓ 10/30V
- ✓ **Magnético (CABO 4mt) LIG. AO ISQUEIRO**
- ✓ 8 FUNÇOES
- ✓ **Potencia 72 W**
- ✓ Material lente Lente clara PC anti UV
- ✓ **Medidas 254 x 160 x 42 mm**
- ✓ Homologaciones ECE R65 TA2, EMC ECE, R10, SAE, J845, CISPR 25 class 3 IP67

Ref. 25.817106 ➲ LUZ LARANJA

Ligação ao isqueiro

Homologaciones ECE R65 APPROVED E9 CE
ECE 10-R10 (compatibilidad electromágnetica)

Características:

- ✓ Bateria de Lítio recarregável de 2600mAH
- ✓ **Autonomia 6:50H**
- ✓ Tempo de carga 4:50H
- ✓ **12/24V**
- ✓ Funções: 5 Modos de Flash e/ou Rotação 2
- ✓ **Magnética**
- ✓ IP67
- ✓ Medidas 305 x 157 x 59mm

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 25.817115 ➲ LUZ LARANJA

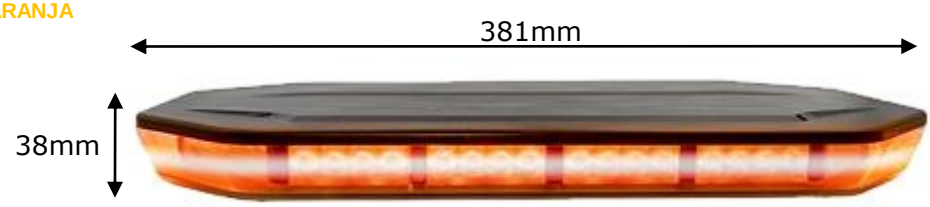

Características:

- ✓ 10/80V
- ✓ Fixação magnética / ventosa
- ✓ Alta visibilidade inclusive durante o dia
- ✓ Homologação ECE R65 TA2
- ✓ Cabo para ligação ao isqueiro com 3,5m

Ref. 25.817087W

Ref. 25.817088W

Modelos Disponibles

Referencia	Color	Longitud (A)	LEDs	Potencia
817087W	Ámbar	1.220 mm.	204	106 W
817088W	Ámbar	1.530 mm.	252	122 W
817087B	Azul	1.220 mm.	204	106 W

Disponible en ámbar y azul

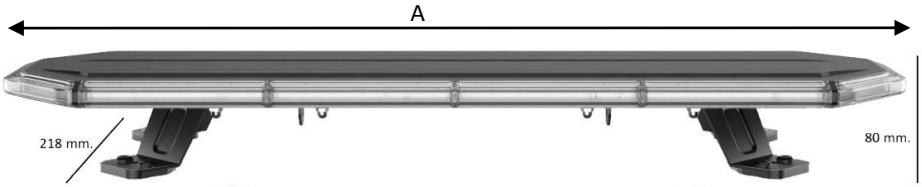

Características:

Design aerodinâmico:
- ✓ Reduz ruido em circulação
- ✓ Poupa combustível

Construção modular:
- ✓ Em caso de avaria apenas é necessário trocar o módulo com avaria

- ✓ 13 Funções
- ✓ Inclui cabos de ligação com 7m (3.5m + 3.5m)
- ✓ Suportes e todos os acessórios de montagem incluídos
- ✓ Controlador com 3,5m de cabo

Control y manejo
INALÁMBRICO

Referencia Mando	817089

ECE R65 APPROVED · Alta Visibilidad Hi-Viz · LEDs HI-POWER · IP67

Homologaciones ECE R65 APPROVED E9 CE
ECER65 TA2, EMC ECE, R10, SAE, J845, CISPR 25, class 3

Ref. 25.817113

Características:

- ✓ 10/30V
- ✓ Alcance até 420m
- ✓ 6500 lumens
- ✓ Luz de posição com até 120 lumens
- ✓ Tecnologia LED OSRAM
- ✓ Caixa em alumínio
- ✓ Suportes em aço inoxidável
- ✓ Homologação IP67 – IP69K, ECE R112

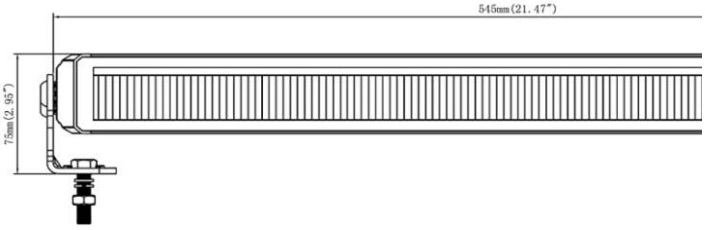

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 25.817050A ➲ LUZ LARANJA

Ref. 25.817050B ➲ LUZ AZUL

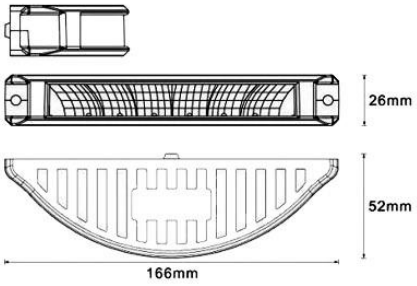

Características:

- ✓ 12/24V
- ✓ Lente PC e Base Alumínio
- ✓ **6 LEDs** 3W
- ✓ 11 Velocidades
- ✓ IP65

Homologaciones E9 10R 05.11935 CE ECE R65 APPROVED

Ref. 25.817052A ➲ LUZ LARANJA

Ref. 25.817052B ➲ LUZ AZUL

98X30X11mm

Características:

- ✓ 12/24V 12w
- ✓ Lente PC e Base Alumínio
- ✓ **4 LEDs** 3W
- ✓ 11 Velocidades
- ✓ IP67

ECE R65 ECE R10

Ref. 25.816020 ➲ LUZ LARANJA

ECE R6, ECE R10, CISPR 25 Class 3

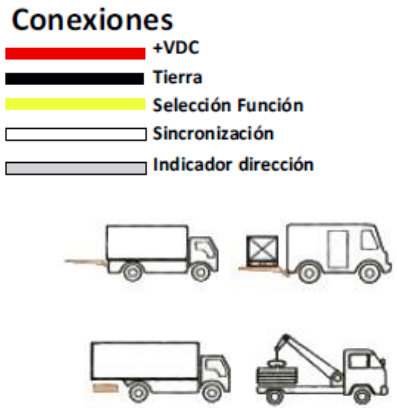

74 x 74 x 14mm 120Gr.

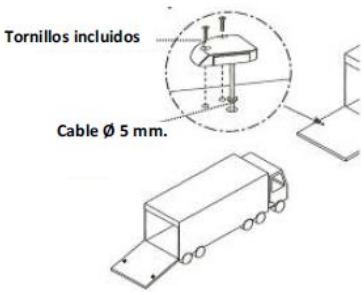

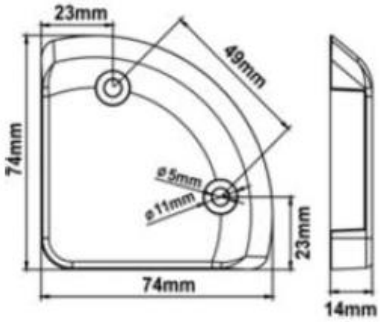

Características:

12v-36v

- ✓ Projetor de canto para plataformas
- ✓ **Potência 6W**
- ✓ Liga de Zinco
- ✓ **4 LEDs 1,5W**
- ✓ 6 Funções
- ✓ **IP67**

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 24.817041 ➲ **LUZ AZUL**

Função: Projeta um círculo de luz azul para demarcação de área de segurança em empilhadores, plataformas, tratores, máquinas agrícolas, automóveis, camiões em áreas de mineração e equipamentos industriais com movimentação em geral.

Características:

12/80V

- ✓ **LEDs 10W**
- ✓ Leds alta duração
- ✓ Horas de uso: > 20.0
- ✓ **IP67**
- ✓ 8w



E9, 10R 05.11738 CE

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.

Ref. 25.817010
Ref. 25.R91.00

Características:

- ✓ Suporte para Rotativos
- ✓ 10cm
- ✓ Com tomada
- ✓ 1 Polo

Ref. 25.817011
Ref. 25.R90.00

Características:

- ✓ Suporte para Rotativos
- ✓ Com Placa para Fixação

Ref. 25.R97.00

195 x 150 mm

Ref. 25.R98.00



Ref. 25.BEA2012

Ref. 25.BEA2010

Características:

- ✓ 30cm
- ✓ Com tomada R95

Ref. 25.R15.00

Designação:

- ✓ Base para Rotativo

Ref. 25.R13.00

150 x 58mm



Designação:

- ✓ Base para Rotativo

Ref. 25.R14.00

Designação:

150mm M12

- ✓ Base para Rotativo

Ref. 25.817008

Extensão: 0,6 a 3m

12/24V

* As marcas e números originais servem apenas como referência, excepto onde mencionadas como tal.